

















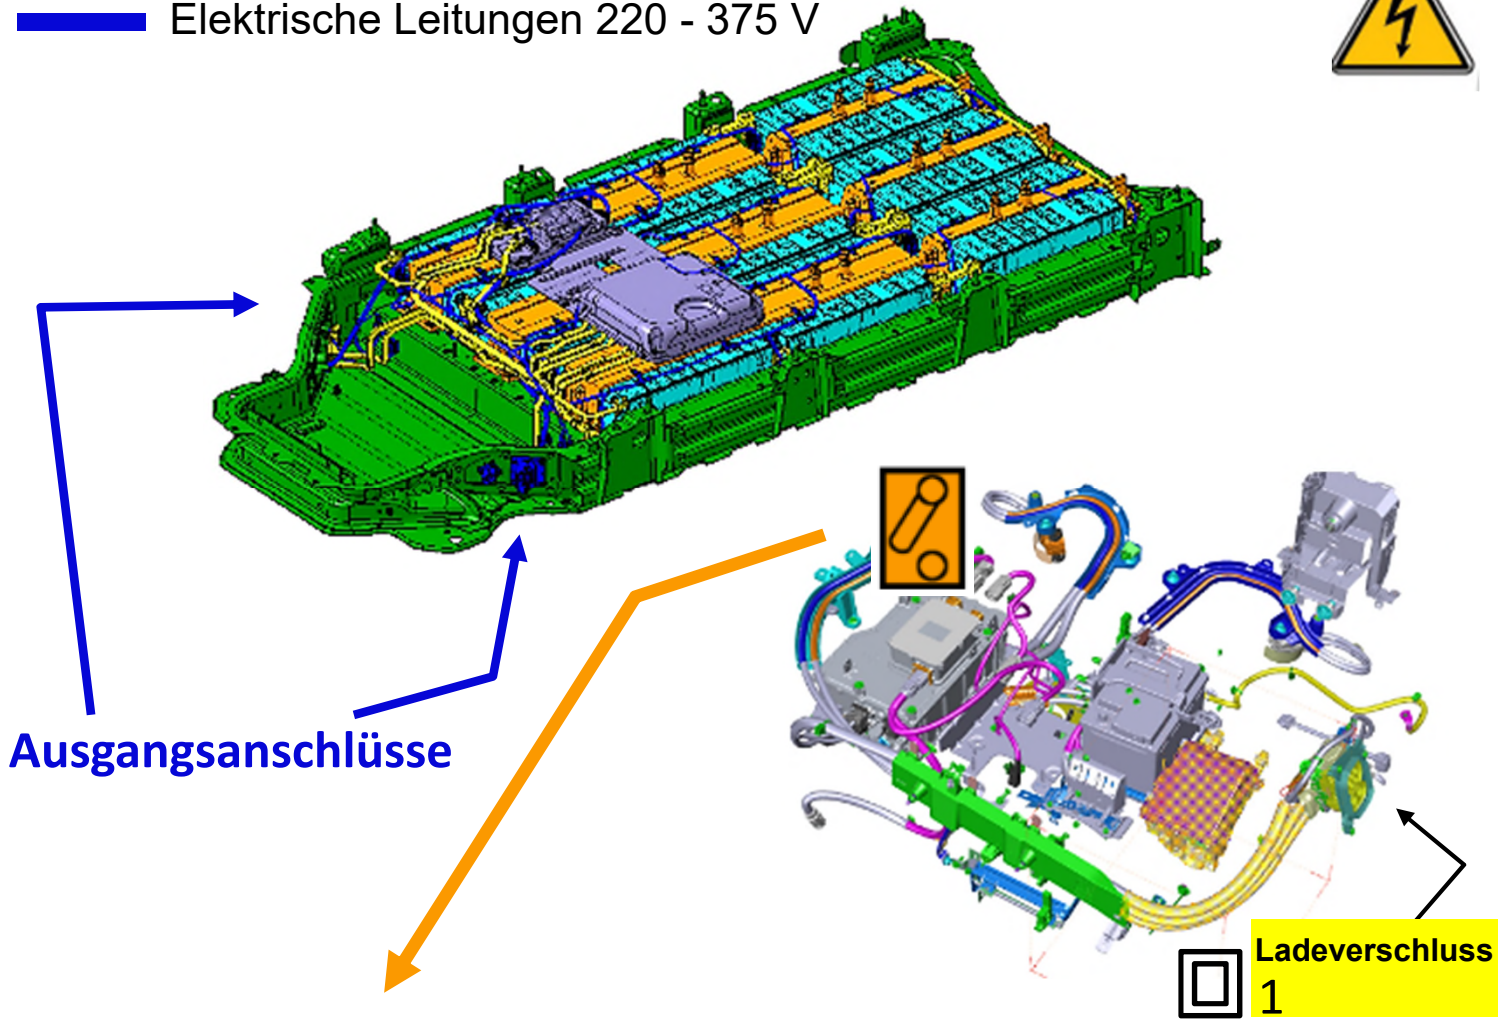
	Airbag		Verstärkter Gasgenerator		Sicherheitsgurt Gurtstraffer		Airbag Kontrollleuchten -Einheit		Aktives Fußgängerschutzsystem
	Automatisches Überrollschutzsystem		Gas-Federbein/ Vorgespannte Feder		Zone mit hoher Elastizitätsgrenze		Bereich, der besondere Aufmerksamkeit erfordert		
	Niedrige Batteriespannung		Ultra-Kondensator, niedrige Spannung		Kraftstofftank		Gastank		Sicherheitsventil
	Hochvoltbatterie		Hochspannungsstromkabel/ Komponente		Hochspannung trennen		Sicherungskasten deaktiviert das Hochspannungssystem		Ultra-Kondensator, Hochspannung

Marke	Modell	Phase	Année de lancement	Interne Referenznummer	Erstellungsdatum	Aktualisierungsdatum	Seitenzahl
Citroën	e-SPACETOURER / e-JUMPY IV	1	2020	01365_10_00047	16,03,20	OR	1



## 50kW Li-Ion-Batterie

Elektrische Leitungen 220 - 375 V



## eService Verschluss = Hochvolttrennstellen-Vorrichtung 2


Geschlossen



Offen



**Nur  
Feuerwehrkräfte**

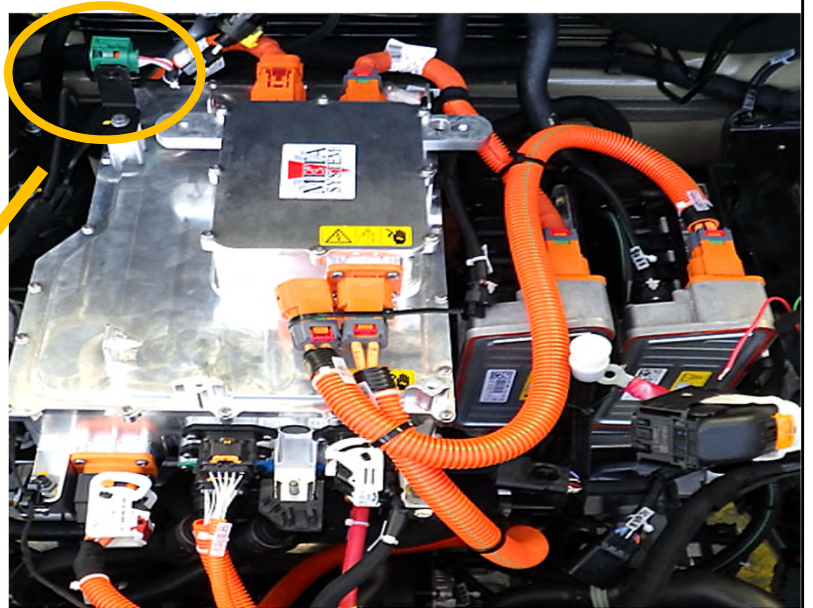

Marke	Modell	Phase	Année de lancement	Interne Referenznummer	Erstellungsdatum	Aktualisierungsdatum	Seitenzahl
Citroën	e-SPACETOURER / e-JUMPY IV	1	2020	01365_10_00047	16,03,20	OR	1




**REGELN ZUR BATTERIEABSCHALTUNG**

**1** Schutzausrüstungen verwenden



**2** Trennen Sie den eService VERSCHLUSS

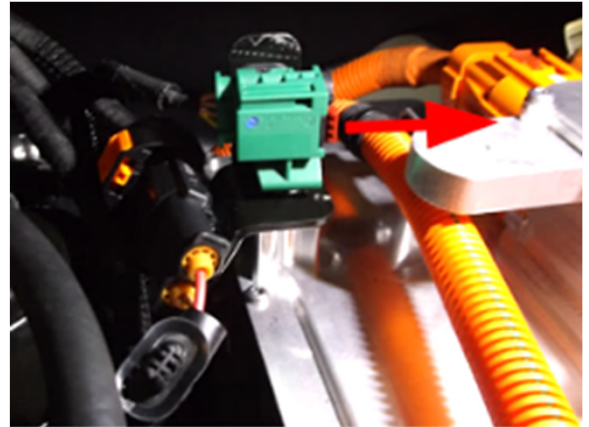

**3** eService VERSCHLUSS verriegeln (mit einem Vorhängeschloss)



**4** Trennen Sie den positiven Ring von der 12-V-Batterie (und warten Sie 2 Minuten)



**5** Schützen Sie den positiven Ring mit einem Sicherheits-Isolierbeutel



**6** Trennen Sie die 3 Leistungssteckverbinder von der HV-Batterie



Marke	Modell	Phase	Année de lancement	Interne Referenznummer	Erstellungsdatum	Aktualisierungsdatum	Seitenzahl
Citroën	e-SPACETOURER / e-JUMPY IV	1	2020	01365_10_00047	16,03,20	OR	1