Mercedes-Benz

S-Klasse HYBRID PLUS
Limousine, Typ 222
ab 2014

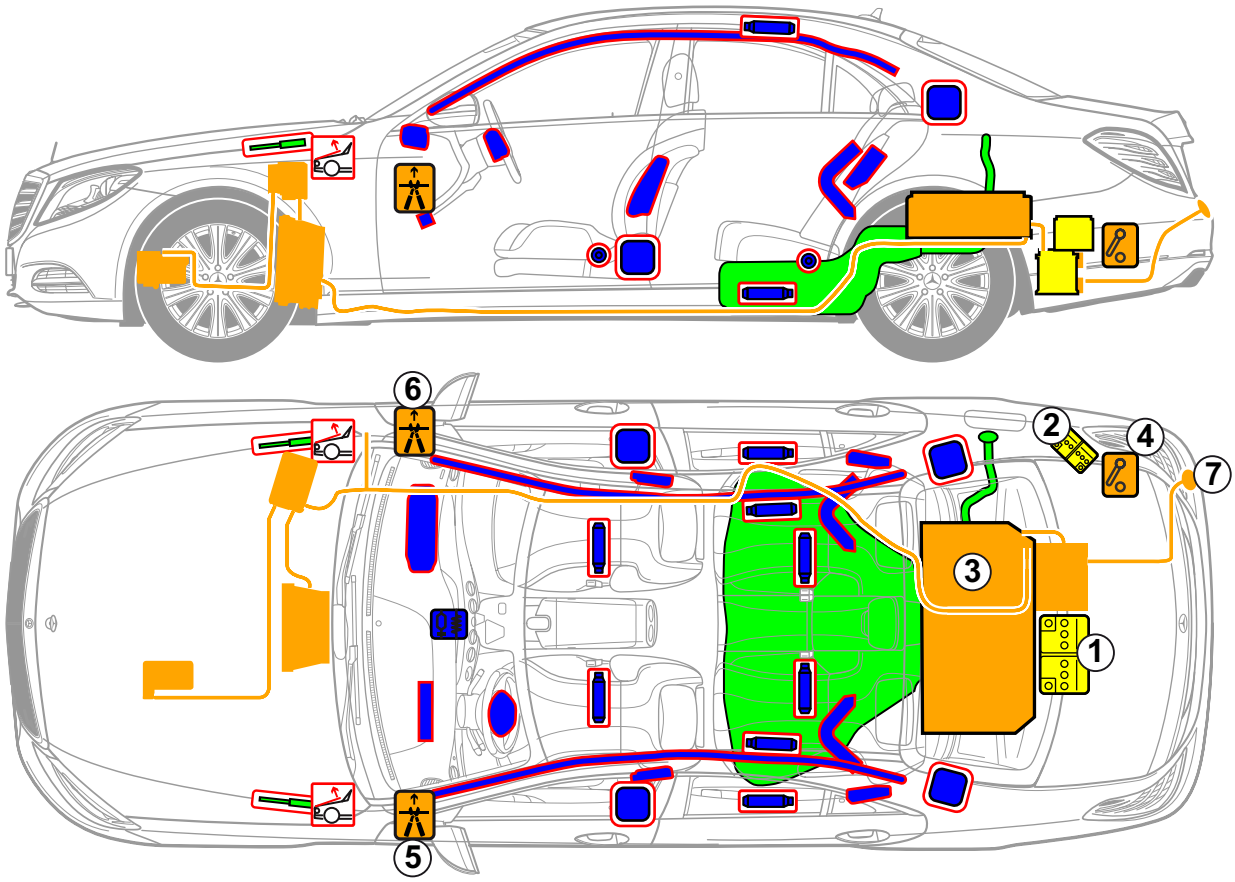

1 Hauptbatterie 12 V
2 Zusatzbatterie 12 V
3 Hochvoltbatterie
4 Hochvolt-Abschaltvorrichtung
5 Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung, Linkslenker
6 Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung, Rechtslenker
7 HV-Ladesteckdose

Hinweis
Die Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Kofferraum nicht zugänglich ist.

- Airbag
- Gasgenerator
- Gurtstraffer
- Gurtbag
- Steuergerät Rückhaltesysteme
- Gasdruckdämpfer
- Fußgängerschutz
- Kraftstofftank
- Batterie 12 V
- Hochvoltbatterie
- Hochvoltkomponenten
- Hochvolt-Abschaltvorrichtung
- Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

©Daimler AG

Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Unter der Abdeckung der Kofferraummulde hinten rechts befindet sich die Hochvolt-Abschaltvorrichtung.
Die Muldenverkleidung wird an der Zuglasche unterhalb der Ladekante in der Fahrzeugmitte aus dem Kofferraum gezogen.
Die Zuglasche ist mit dem Symbol 📖 gekennzeichnet.

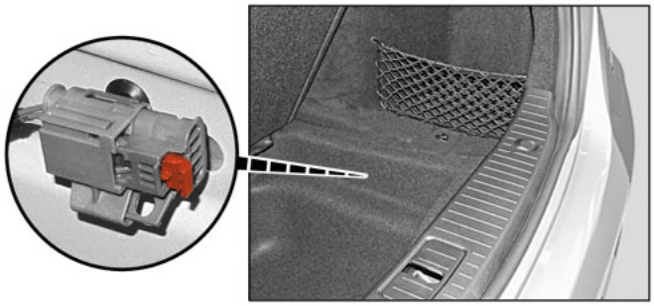

Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Kofferraum

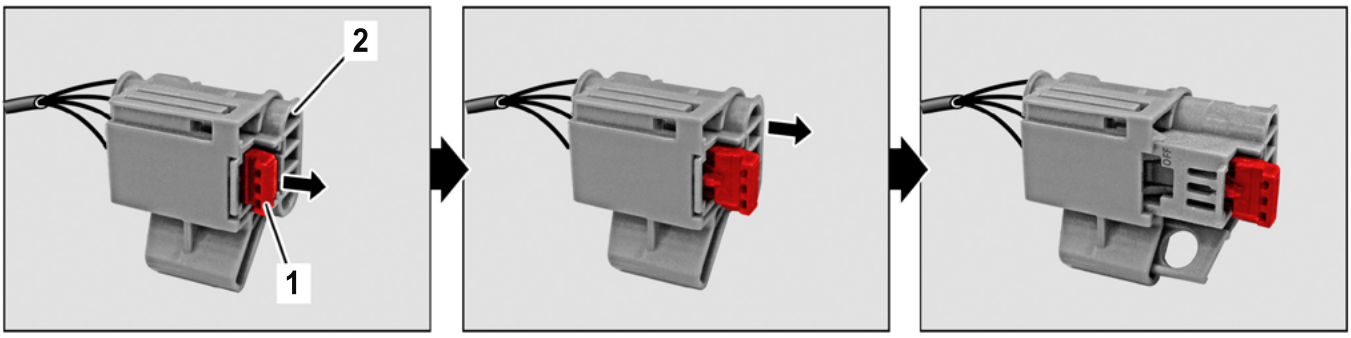

Entriegelung (1) ziehen / Schalter (2) herausziehen

Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Unter der Abdeckung des Sicherungskastens am Cockpit befindet sich die alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.

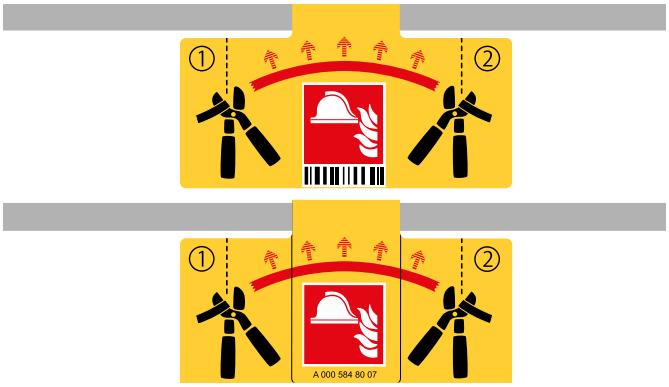

Hinweisschild alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Hinweis

Die Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Kofferraum nicht zugänglich ist.

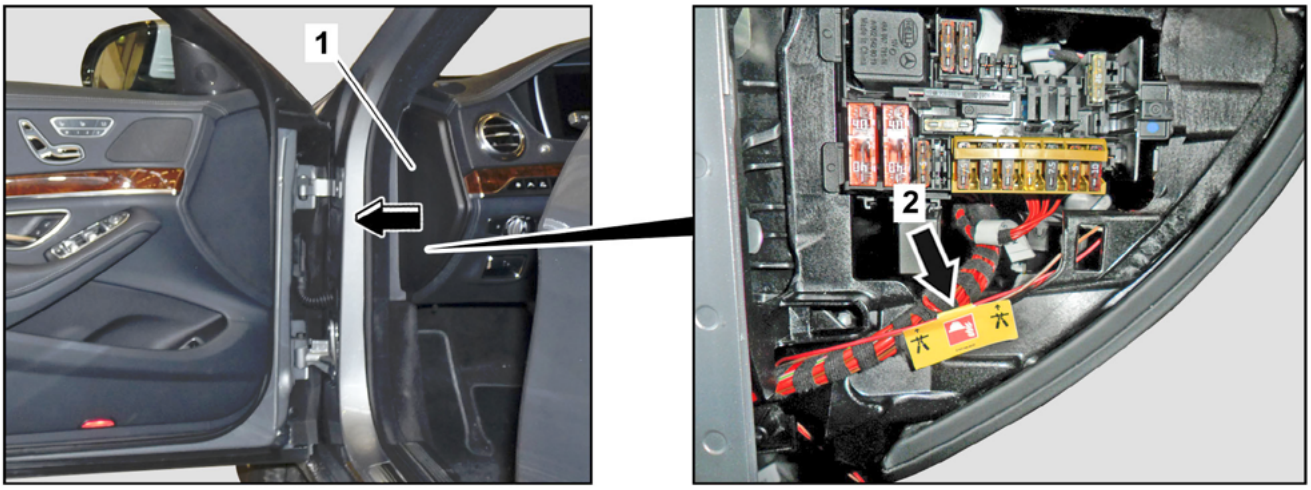

Abdeckung (1) des Sicherungskastens entfernen / Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden

©Daimler AG

Fahrzeugidentifizierung

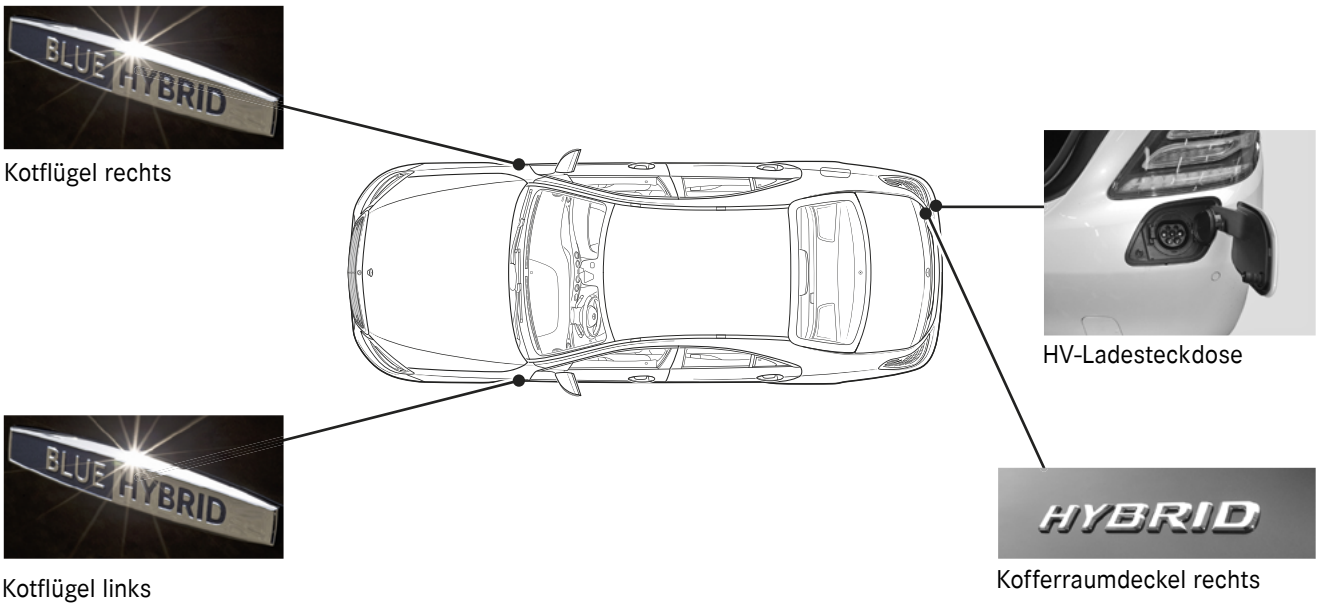

Kotflügel rechts

HV-Ladesteckdose

Kotflügel links

Kofferraumdeckel rechts

©Daimler AG