Mercedes-Benz

C-Klasse HYBRID PLUS
Limousine, Typ 205
ab 2015

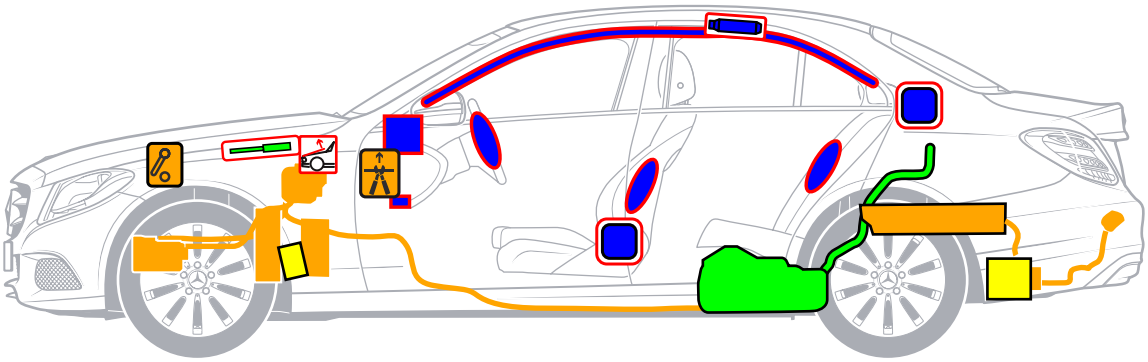

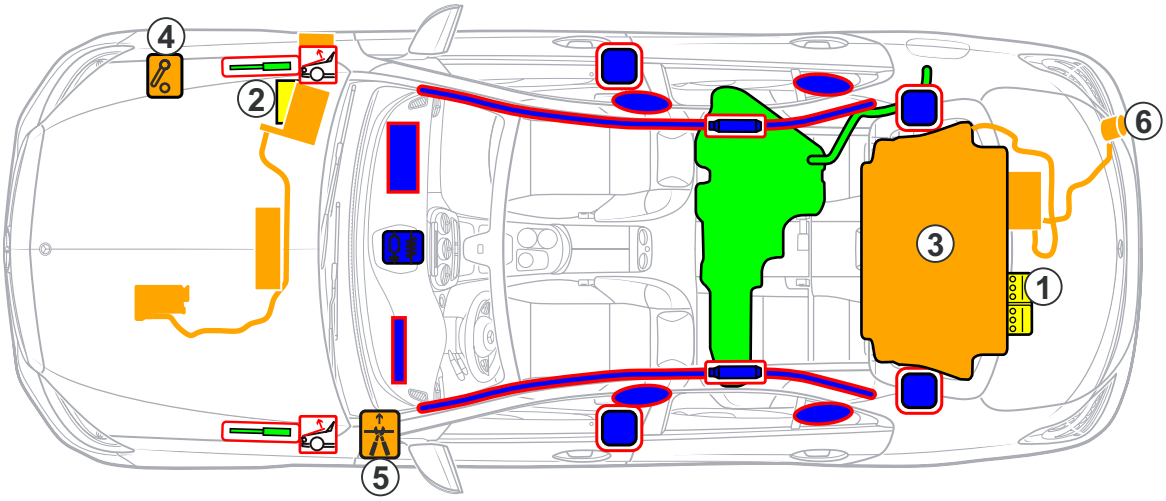

1 Bordnetzbatterie
2 Zusatzbatterie
3 Hochvoltbatterie
4 Hochvolt-Abschaltvorrichtung
5 Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung
6 HV-Ladesteckdose

Hinweis

Die Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Motorraum nicht zugänglich ist.

Airbag

Gasgenerator

Gurtstraffer

Steuergerät Rückhaltesysteme

Gasdruckdämpfer

Fußgängerschutz

Kraftstofftank

Batterie 12 V

Hochvoltbatterie

Hochvoltkomponenten

Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

©Daimler AG

Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum in Fahrtrichtung rechts neben dem Kühlmittelausgleichsbehälter.

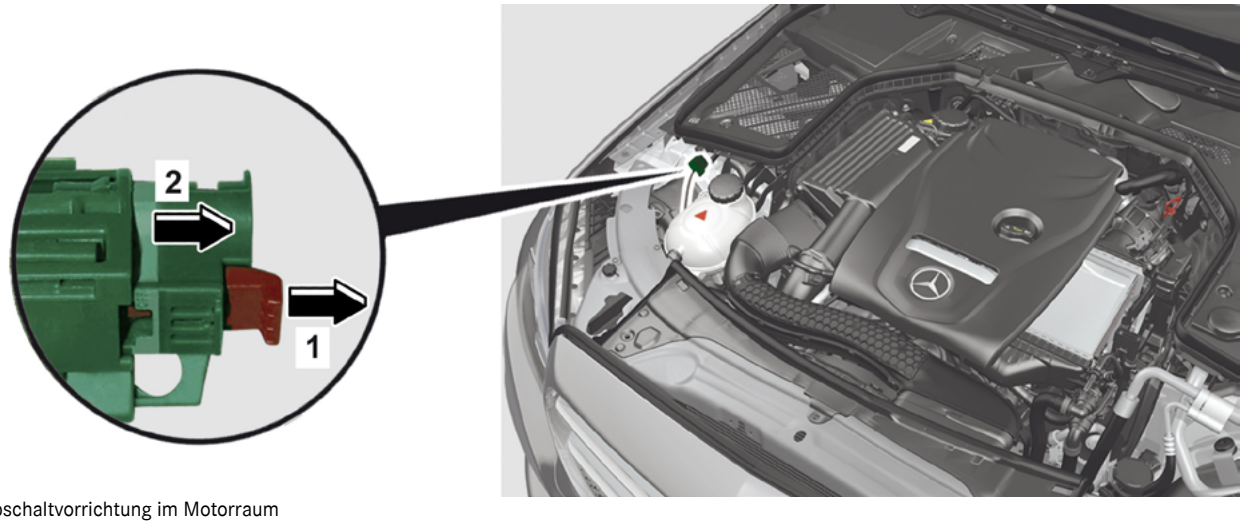

Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Motorraum

Entriegelung (1) betätigen / Schalter (2) herausziehen

Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Unter der Abdeckung des Sicherungskastens am Cockpit befindet sich die alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.

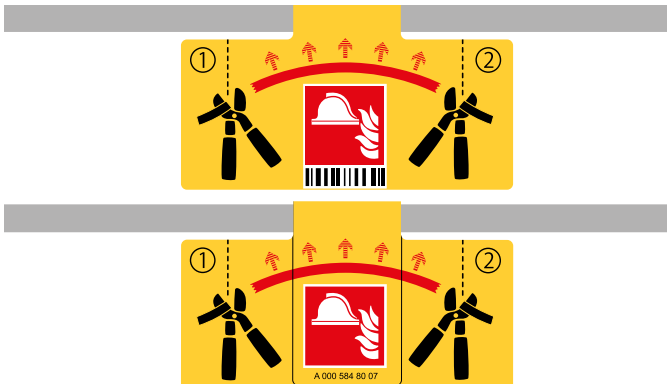

Hinweis

Die Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Motorraum nicht zugänglich ist.

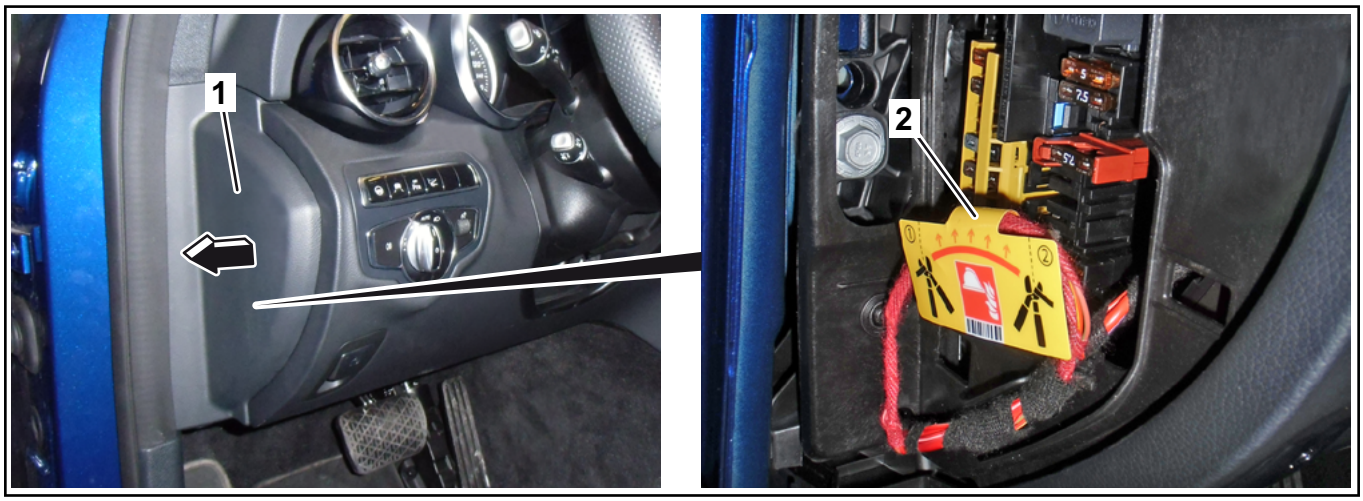

Abdeckung (1) des Sicherungskastens entfernen / Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden

©Daimler AG

Fahrzeugidentifizierung

Kotflügel rechts

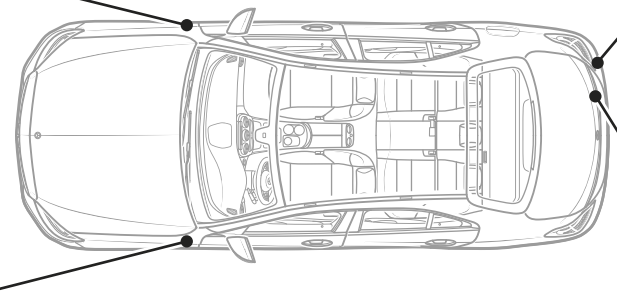

HV-Ladesteckdose

Kotflügel links

Kofferraumdeckel rechts

©Daimler AG