Mercedes-Benz

GLE-Klasse HYBRID PLUS
SUV, Typ 166
ab 2015

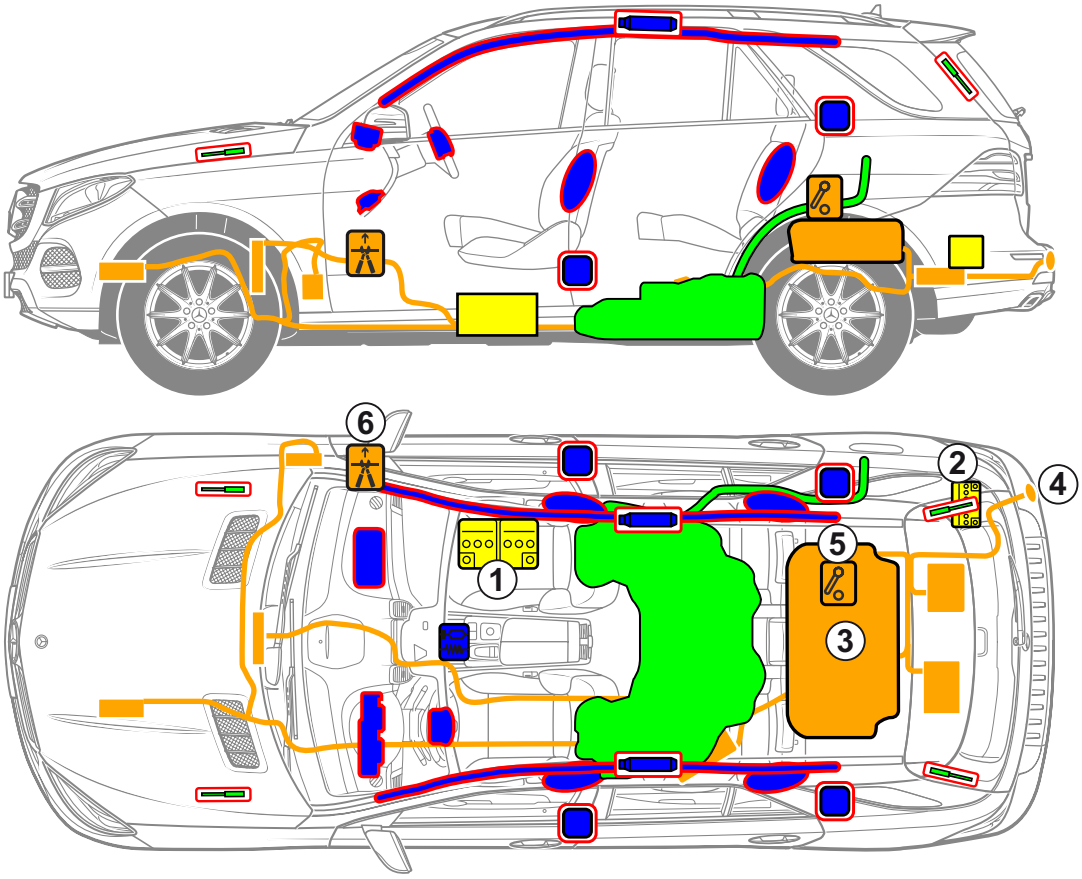

1 Hauptbatterie 12 V
2 Zusatzbatterie 12 V
3 Hochvoltbatterie
4 HV-Ladesteckdose
5 Hochvolt-Abschaltvorrichtung
6 Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Hinweis

Die Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Kofferraum nicht zugänglich ist.

- Airbag
- Gasgenerator
- Gurtstraffer
- Steuergerät Rückhaltesysteme
- Gasdruckdämpfer
- Kraftstofftank
- Batterie 12 V
- Hochvoltbatterie
- Hochvolt-Komponenten
- Hochvolt-Abschaltvorrichtung
- Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

©Daimler AG

Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung (Pfeil) befindet sich im Kofferraum unter der Abdeckung der Hochvoltbatterie.

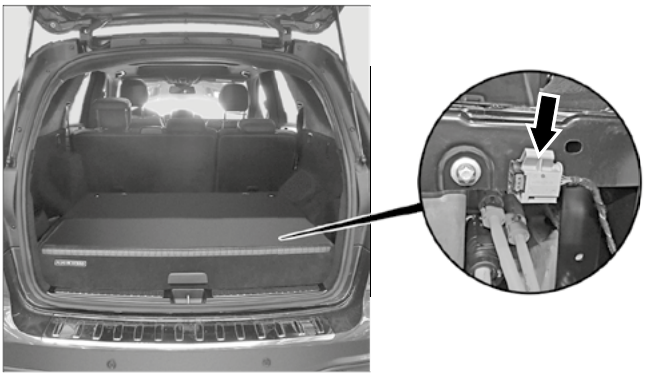

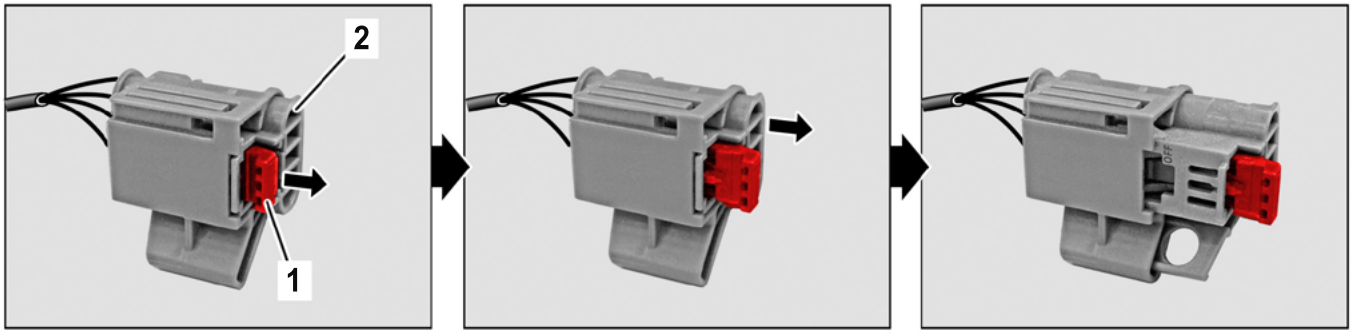

Entriegelung (1) ziehen / Schalter (2) herausziehen

Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung

Hinter der Abdeckung in der rechten A-Säule unten befindet sich die alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung. Sie ist mit einem Hinweisschild gekennzeichnet.

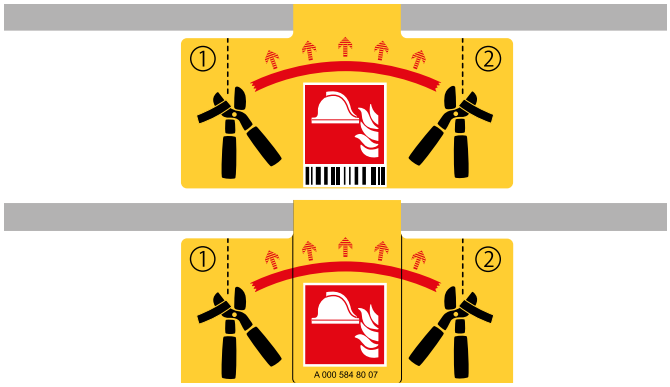

Hinweis

Die Alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung ist nur zu betätigen, wenn die Hochvolt-Abschaltvorrichtung im Kofferraum nicht zugänglich ist.

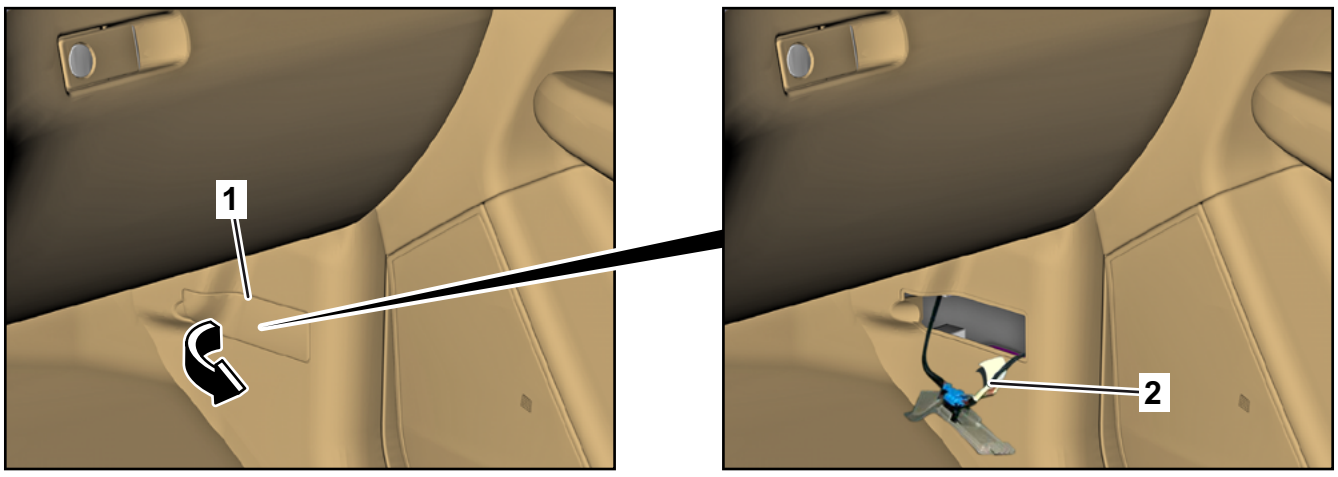

Abdeckung (1) entfernen / Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden

©Daimler AG

Fahrzeugidentifizierung

Kotflügel rechts

HV-Ladesteckdose

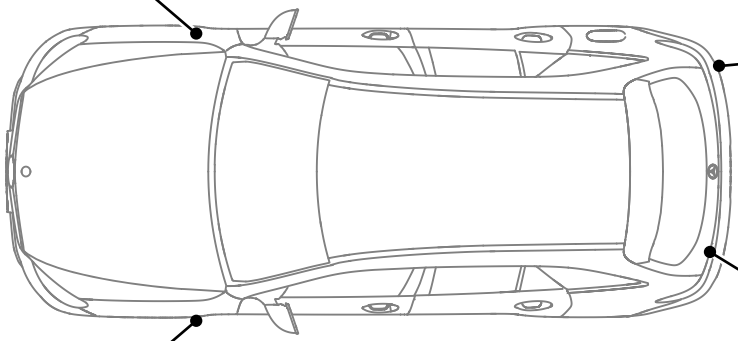

Kotflügel links

Heckklappe links

©Daimler AG